MARCA: HUAWEI

MODELO: ETS3228

Gama: Baja

1. **Forma parte de la Serie de las Terminales Inalámbricas Fijas y Soluciones Múltiples de Huawei**
2. **Alta Calidad**
3. **Capacidad de configuración a la medida**
4. **Diseño orientado a la humanidad**
5. **Poderoso desarrollo en Investigación Tecnológica**
6. **Servicio de entrega a tiempo y en garantía**

Especificaciones Técnicas

Bandas RF:	**GSM 850/1900MHz**
Medidas: (A,L,E)	**210 ×183 × 81 (mm)**
Peso:	**< 700g (Incluyendo la batería)**
Tiempo en Espera:	**90 horas (Capacidad de batería: 1000mAh)**
Tiempo de Conversación:	**3 horas (Capacidad de batería: 1000mAh)**
Tiempo de Carga:	**4 horas**
Antena:	**Opcional para interior/exterior**
Memoria interna:	**32M**
Capacidad memoria externa (si aplica):	**No disponible**
Tipo de Cámara:	**No disponible**
Pantalla:	**Pantalla LCD de 4 líneas**
CSD:	**No disponible**
GPRS/EDGE:	**No disponible**
Versión WAP:	**No disponible**
Versión EMS:	**No disponible**

Principales Características Tecnológicas

Tipo	ETS3228
Especificación	Voz+SMS (Grupo de Envío)
	Pantalla LCD de 4 líneas
	Codificación de Voz en FR, EFR, HR y AMR
	• GSM 850M/1900MHz • Antena opcional • Pantalla de filtro a color
Características	Interior/Exterior opcional • Alta capacidad para almacenar contactos (500) • Alta capacidad de almacenamiento SMS (100) • Reloj , Alarma, Calculadora, Calendario, • 10 a 16 Tonos Polifónicos • Luz de fondo en pantalla y teclado • Volumen ajustable
Disponibilidad	**Marzo 2007**

Estas características son sólo de referencia y están sujeta a cambio sin previo aviso

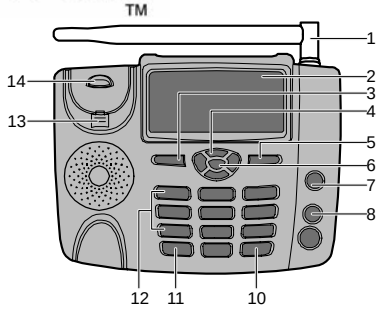

No.	Tecla	Descripción
1	Antena Interior	Para recibir la señal.
2	Pantalla	Para desplegar la información
3	Tecla multifuncional izquierda	En el modo de espera, púlsela para acceder a la pantalla inicial. En un modo que no sea de espera, púlsela para realizar la operación que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Púlsela para responder a una llamada entrante.
4	Tecla de desplazamiento	**Tecla arriba**: Púlsela para acceder al **Calendario**. **Tecla abajo**: Púlsela para ver el **Directorio telefónico**. **Tecla izquierda**: En el modo de edición, púlsela para mover el cursor hacia la izquierda y ver el **Historial de llamadas.** **Tecla derecha**: En el modo de edición, púlsela para **Escribir un Mensaje**
5	Tecla multifuncional derecha	En el modo de espera, púlsela para acceder a la interfaz Directorio. En un modo que no sea de espera, púlsela para realizar la operación que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. En el modo de edición, púlsela para borrar letras.
6	Tecla OK	En el modo de espera, púlsela para acceder al menú principal. En un modo que no sea de espera, púlsela para realizar la operación que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
7	Tecla de fin	Púlsela para finalizar una llamada o para cancelar la marcación. Púlsela y manténgala pulsada durante dos segundos para encender o apagar el FWT. En un modo que no sea de espera, púlsela para volver al modo de espera.

No.	Tecla	Descripción
8	Tecla de manos libres	En el modo de espera, púlsela para realizar una llamada o responder a una llamada sin descolgar el microteléfono. En el modo de manos libres, púlsela para cancelar la marcación. En el modo de manos libres, púlsela para finalizar una llamada en curso.
9	Tecla de llamada/rellamada	Púlsela para realizar una llamada o responder a una llamada. En el modo de espera, púlsela para ver el historial de llamadas.
10	**Tecla #**	Púlsela para cambiar entre modos de entrada.
11	**Tecla ***	Púlsela para visualizar una lista de símbolos.
12	Teclas numéricas	Pulse las teclas del 0 al 9 para introducir números o caracteres o para marcar un número de teléfono mediante la marcación rápida.
13	Pieza de sujeción del microteléfono	Utilícelo para sujetar el microteléfono cuando el FWT esté montado en la pared.
14	Resorte	Para finalizar una llamada o realizar otras operaciones.

KIT FWT ETS3228

Accesorios Básicos

1. **Host del terminal (incluye el auricular, cable auricular) 1 pieza**
2. **Adaptador AC de energía 1 pieza**
3. **Bateria recargable 1 pieza**
4. **Manual de usuario 1 pieza**
5. **Certificado de Calidad 1 pieza**
6. **Antena para interiores 1 pieza**

Accesorios Adicionales

1. **Antena para exteriores direccional (10m, 15m, 25m o 30 m) cualquier opción**

Estas características son sólo de referencia y están sujeta a cambio sin previo aviso